



CLIMATIZADOR EVAPORATIVO

ATLAS 25

O Climatizador Evaporativo Atlas 25, é um dos melhores e mais duráveis equipamentos de climatização para indústrias e comércio do Brasil. Fabricado em Alumínio, possui grande fluxo de ar e baixo consumo elétrico.

EFICIÊNCIA ATEMPORAL

BENEFÍCIOS DO CLIMATIZADOR



REDUZ A
TEMPERATURA



TRABALHA COM O
AMBIENTE ABERTO



BAIXO CONSUMO
ELÉTRICO



RENOVAÇÃO DE
AR CONSTANTE



BAIXO NÍVEL
DE RUÍDO



MANTÉM O AR
HIDRATADO



NÃO UTILIZA
GASES TÓXICOS




FÁCIL
INSTALAÇÃO

APLICAÇÕES DO CLIMATIZADOR




ESCOLAS

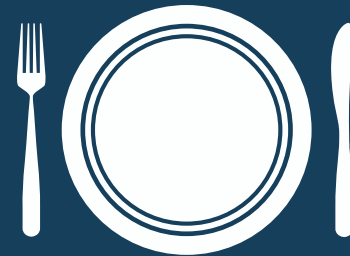

RESTAURANTES



SUPERMERCADOS

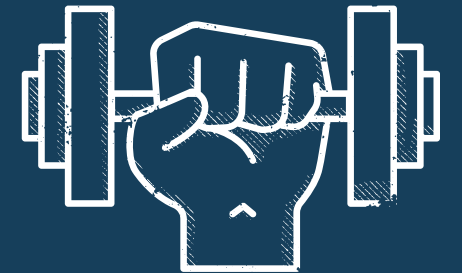

ACADEMIAS



INDÚSTRIAS



COMÉRCIO



OFICINAS



IGREJAS E
TEMPLOS

ESPECIFICAÇÕES



Placa evaporativa de **alta eficiência**;



Conjunto de hélices **exclusivos** Climabrisa;



Motor WEG de alto desempenho e durabilidade, com **baixo consumo de energia**;



Painel de acionamento com controle remoto que permite uma regulagem ideal do equipamento;



Grelha em alumínio que permite uma climatização mais eficiente, com regulagem na vertical e na horizontal;



Estrutura de alumínio e inox 304 de alta **durabilidade** e fácil limpeza;



Sistema de reservatório **anti-dengue**;

ATLAS 25

FICHA TÉCNICA

Vazão Máxima 25.000 m³/h

Alimentação Elétrica: 220 V

Quantidade de Bombas: 1 unidade

Vazão por bomba: 2000 lt/h

Entrada de água: Torneira boia 7,5mca

Conjunto de Hélices: 6 pás em Inox

Correia: AX 44

Painel Controlador: Inversor de Frequência Climabrisa Connect

Distribuidor de ar: Grelha em alumínio com direcionador manual

Reservatório de água: 24 litros

Placa Evaporativa: Alta Eficiência 45°/15°

Peso sem água: 79 kg

Dimensões total (mm): A: 1501 x L: 1596 x P: 921

Dimensões Ventilador (mm): 1021 x 1021 x 429

Abertura de parede (mm): 1040 x 1040 mm

Embalagem Montado (mm): 1675 x 1750 x 1055 mm

Motor: 1,0 cv

Consumo Elétrico Total kW/h: 0,97 kW/h





CÓD. PRODUTO:
014763 - Montado
014761 - Semi

 **CLIMABRISA**

DIMENSÕES DO PRODUTO

ATLAS 25


Medidas em metro

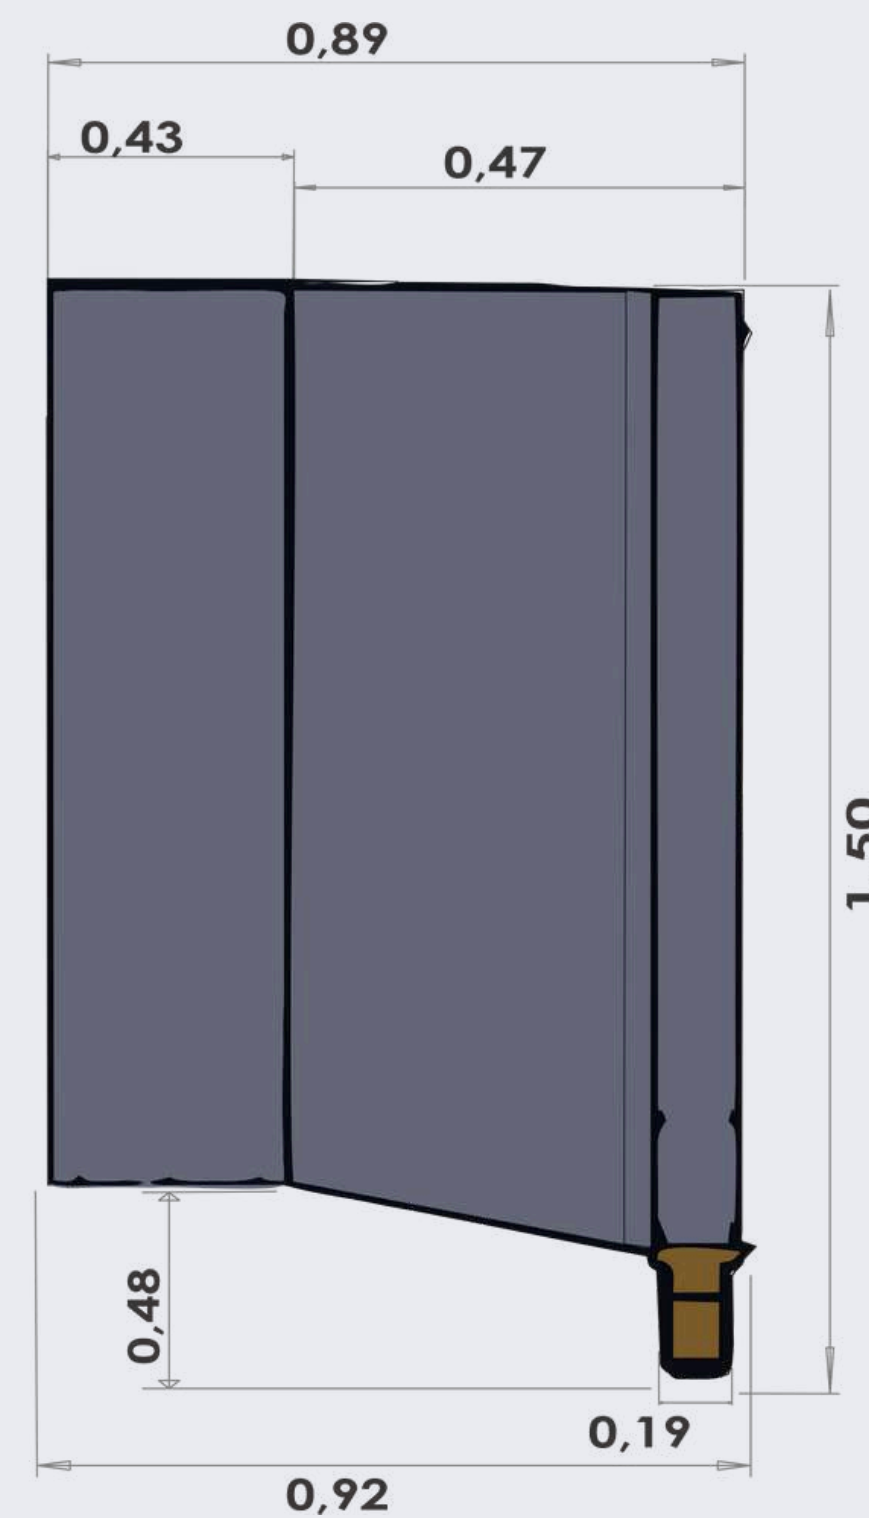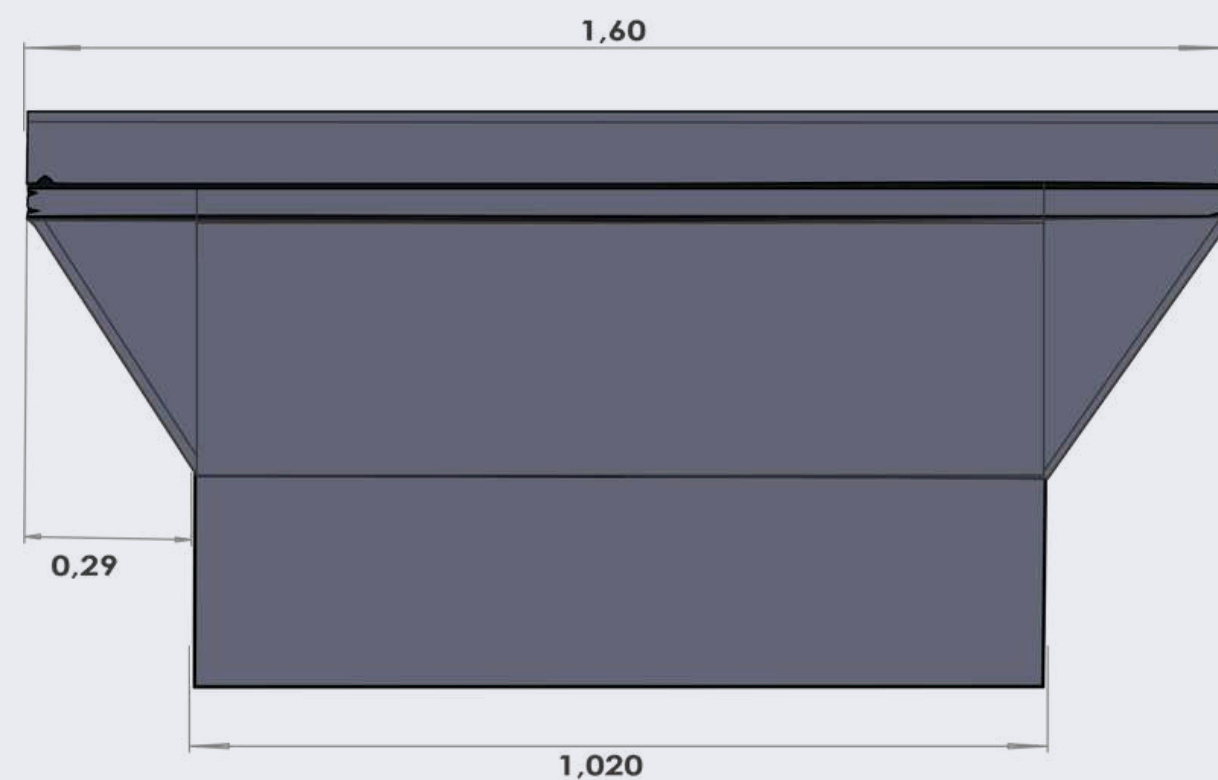

ESQUEMA DE ENTRADA E SAÍDA D'ÁGUA

ATLAS 25

ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA

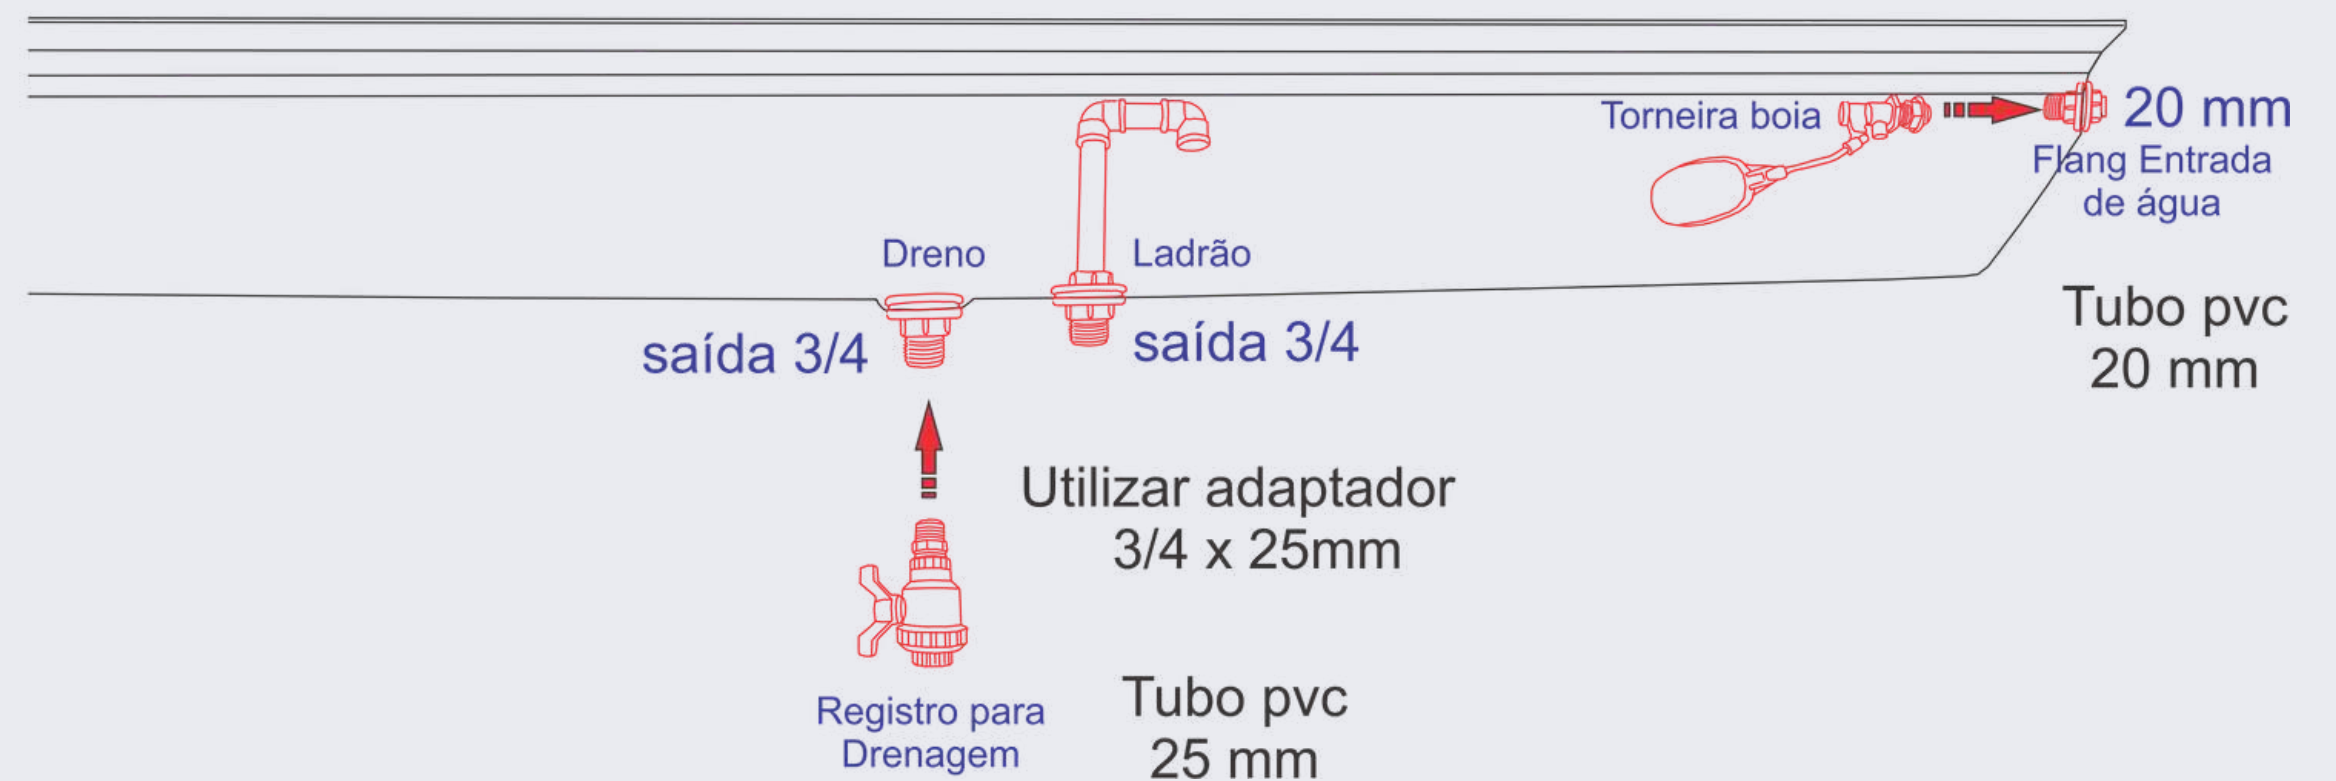

DETALHES DO PRODUTO



SUPOORTE DE
INSTALAÇÃO



SISTEMA DE
BOMBA D'ÁGUA



MANCAL EM
ALUMÍNIO COM
ROLAMENTO
AUTOMOTIVO E
TENSIONADOR DE
CORREIA



INVERSOR DE
FREQUÊNCIA



CONJUNTO DE
HÉLICE EM INOX



SUPOORTE DO
MOTOR EM INOX

ENTRE EM CONTATO COM A FÁBRICA



 **CLIMABRISA**

